



ALGEMENE BEPALINGEN:

NORMBLADEN VOLGENS REGELING BOUWBESLUIT 2012

GEWAPENED BETON- EN STAALCONSTRUCTIES CONFORM
 TEKENING EN BEREKENING VAN DE CONSTRUCTIEUR
 TECHNISCHE INSTALLATIES CONFORM, DOOR NUTSEN
 DRIVEN, GOEDGEKEURDE INSTALLATIETEKENINGEN
 ELEKTRISCHE INSTALLATIES CONFORM NEN-1010
 GAS INSTALLATIES CONFORM NEN-1078
 ISOLEREN CONFORM NEN-1068
 VENTILEREN CONFORM NEN-1087 EN NPR-1088
 RIOLERING TUIJTEREN CONFORM NEN-3215
 HOUT EN ZIJNEN TOEGEHOREN CONFORM NEN-95
 LEIDINGDOORVOEREN CONFORM NEN-2768
 INBRAAKVERENDIGHEID CONFORM NEN-5087 EN NEN-5096
 BRANDVEILIGHEID: ROOKMELDERS CONFORM NEN-2555

vloeren en wanden van
badkamers en toiletruimtes vocht-
werend uitvoeren

Deuren, ramen en kozijnen hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

dorpelhoogte voordeur en loggiadeur max. 20mm
dagmaten deurkozijnen:
hoofdentree deur: 1100 x 2600 mm
deur naar algemene ruimte 1000*2300 mm
meterkastdeuren in appartementen: 730*2300 mm
alle overige deuren 900*2300 mm


Een scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0.01 m zodat binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan conform afdeling 3.10 Bouwbesluit 2012 of:

Bescherming tegen het binnendringen
van ratten en muizen vlg. BB art.3.115+3.116



Hokkelenbergstraat 13
6444 AE Brunssum
T: +31(6) 51 52 49 15
E: info@m-3-d.nl
W: www.m-3-d.nl

renvooi

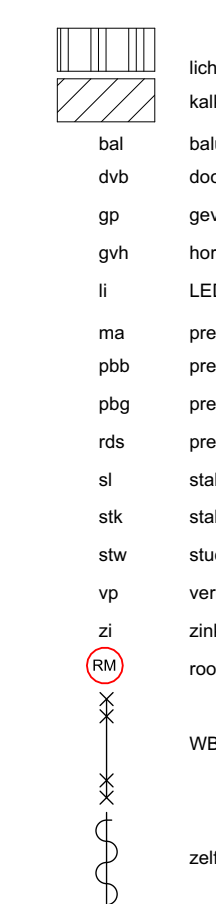

project:
11 Appartemenen Locatie Bristol Rumpenerstraat Brunssum

onderwerp:
gevels

opdrachtgever:
VBC bv Welterkerkstraat 2 Heerlen

fase:
omgevingsvergunning

projectnummer:	schaal:	formaat:	datum:	gewijzigd:	tekeningnummer:
2019-348	1:100		21-03-2022	01-02-2023	BT.03

maatvoering in het werk te bepalen.